


# BOLETIM TÉCNICO

## USI BORRACHA LÍQUIDA



### CARACTERÍSTICAS:

- Produto desenvolvido para pinturas e revitalizações de fachadas;
- Hidrorepelente e flexível, proporciona ótima cobertura;
- Cobre microfissura e reduz a temperatura;
- Lavável;
- Combate e evita o mofo.

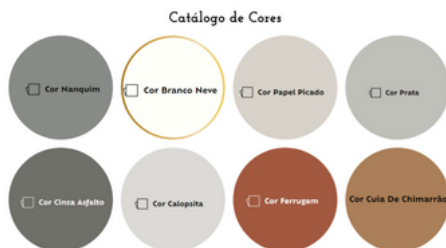

### CONSUMO:

- Galão de 3,6 L rende até 51 m<sup>2</sup> por demão;
- Balde de 18 L rende até 255 m<sup>2</sup> por demão.

### EMBALAGEM:

- Balde de 18 L;
- Balde de 3,6 L.

### PREPARO DA SUPERFÍCIE:

- A superfície deve estar limpa, seca e isenta de poeira;
- Retirar manchas, gorduras, mofo e outros eventuais contaminantes;
- Misturar bem o produto antes e durante a aplicação;
- Só efetuar a aplicação em reboco, emboço ou massa fina com cura mínima de 28 dias;
- Em regiões litorâneas, recomendasse após a limpeza, aplicar um sanitizante sobre toda a superfície da parede, e deixar agir por 24 horas;
- Em caso de buracos, ou imperfeições com mais de 5 mm na parede, regularize previamente com argamassa apropriada e aguarde a cura mínima;
- No gesso, recomendamos aplicar uma demão de Usi Selador Acrílico e aguardar a secagem.

### APLICAÇÃO:

- 1- Aplicação com rolo de lã de pelo baixo, trinças ou airless;
- 2- Proceder à diluição da tinta, no máximo 20 % em peso, ou 4/1 em volume para a primeira demão. E para a segunda e terceira demão com diluição máxima de 10%.
- 2- Aplicar a tinta em toda a superfície da parede, ou teto, usando rolo de lã de pelo baixo, pincel, trincha, ou Airless. Aguardar secagem de aproximadamente 4 horas para aplicar a segunda demão.
- 3- Caso julgue necessário, pode-se aplicar uma terceira demão para obter um resultado ainda melhor.
- 4- A secagem da Usi Borracha Líquida vai depender das condições climáticas e da espessura de aplicação, mas geralmente a secagem ao toque se dá em cerca de 2 horas, secagem entre demãos 4 horas e a cura total deve ser de 7 dias.
- 5- A aplicação deve ser realizada com temperatura entre 10 e 35 0 C, e com umidade do ar inferior a 90 %.

### RECOMENDAÇÕES:

- Evite aplicar o produto em dias chuvosos, com ventos fortes e temperatura abaixo de 10°, ou dias muito quentes;
- Até semanas após a pintura, pingos e chuvas podem gerar manchas. Se isso ocorrer, lave toda superfície com água;
- Evite retoques após a secagem do produto;
- Não interrompa a aplicação no meio da superfície;
- Cores intensas estão mais suscetíveis a manchas por água;
- Cores intensas expostas aos raios de sol poderão sofrer alterações na cor devido aos raios ultravioletas;
- Indicado adquirir uma quantidade com 5% a 10% de perca.

### VALIDADE/ESTOCAGEM:

- 1 ano em local seco e arejado;
- Empilhamento máximo de 2 baldes de 18 L.

A Usi Massa se reserva no direito, se não forem seguidas corretamente as instruções de uso.

Aponte seu celular no QR CODE para nos contactar.

+ 55 (11) 3742-4137 + 55 (11) 3739-1479

usimassa@usimassa.com.br

www.usimassa.com.br

